


Mikrowellensonden für Sand- und Zuschlagstoffe

Mikrowellen-Rohrsonde zur Feuchtemessung im Silo

Bezeichnung: Typ MS 150 / Typ MS 150K

Ausgang:	0-20 mA, 0-10 V DC
Spannungsversorgung:	15-24 V DC
Messbereich:	0-20 % (abhängig vom Medium)
Messgenauigkeit:	+/- 0,3 % (abhängig vom Medium)
Maße Sonde:	MS 150: Ø 55 mm, L 670 mm / MS 150 K: Ø 55 mm, L 400 mm
Maße Halter:	BHT 130 x 120 x 140 mm

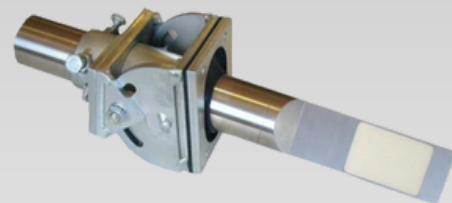

Mikrowellen-Bandsonde zur Feuchtemessung auf einem Dosierband

Bezeichnung: Typ MB 110 / Typ MB 110 K

Ausgang:	0-20 mA, 0-10 V DC
Spannungsversorgung:	15-24 V DC
Messbereich:	0-20 % (abhängig vom Medium)
Messgenauigkeit:	+/- 0,3 % (abhängig vom Medium)
Maße Sonde:	MB 110: L 360 mm / MB 110 K: L 260 mm
Materialhöhe auf Band:	mindestens 60 mm



Für besonders abrasive Stoffe ist die Mikrowellensonde MB 110 / MB 110 K auch mit Hartmetallbelegung erhältlich.