


Sondes micro-ondes pour sable et granulats

Sonde tubulaire à micro-ondes pour la mesure de l'humidité dans les silos

Désignation : Type MS 150 / Type MS 150K

Sortie:	0-20 mA, 0-10 V CC
Alimentation électrique:	15-24 V CC
Plage de mesure:	0-20 % (selon le support)
Précision de mesure:	± 0,3 % (selon le support)
Dimensions de la sonde:	MS 150 : Ø 55 mm, L 670 mm / MS 150 K : Ø 55 mm, L 400 mm
Dimensions du support:	LHT 130 x 120 x 140 mm

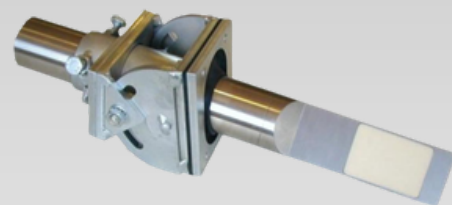

Sonde tapis micro-ondes pour la mesure de l'humidité sur une bande doseuse

Désignation : Type MB 110 / Type MB 110 K

Sortie:	0-20 mA, 0-10 V CC
Alimentation:	15-24 V CC
Plage de mesure:	0-20 % (selon le milieu)
Précision de mesure:	0,3 % (selon le milieu)
Dimensions de la sonde:	MB 110 : L 360 mm / MB 110 K : L 260 mm
Hauteur minimale du matériau sur la bande:	60 mm



Pour les matériaux particulièrement abrasifs, la sonde microsondes MB 110 / MB 110 K est également disponible avec un revêtement métallique dur.